

产品确样书

CONFIRMATION FOR PRODUCT SAMPLES

客户名称 CUSTOMER: _____

产品名称 PRODUCT NAME: _____ 650激光器

产品编号 PRODUCT NUMBER: _____ JAP6505-099

规格 PARAMETER: _____ 8*17mm

日期 DATE: _____ 2021. 11. 26

客户承认用印栏 APPROVED SIGNATURES

AUDIT	AFFIRM	APPROVED

PLEASE RETURN ONE COPY WITH YOUR APPROVED SIGNATURES

PREPARED	AUDIT	APPROVED

东莞市蓝宇激光有限公司

Dongguan Blueuniverse Laser Co., Ltd

电话 (TEL) : 0769-81181256

传真 (FAX) : 0769-81181259

主页 (HTTP) : WWW.bu-laser.Com

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

项目 Items	参数 Parameter	项目 Items	参数 Parameter
结构尺寸: Housing size	$\phi 8*17\text{mm}$	透镜: Optical Lens	$\phi 5$ /亚克力
电路板尺寸: Circuit Board Size	$\phi 6.5\text{mm}$	风扇: Fan	/
电路板: Circuit Board	3-5V/APC电路板	产品材质: Product Material	铝6061/阳极
线材: Wire Rod	26# 2P 2.0端子线 140mm	产品净重: Product Net Weight	3.15g

光电参数

OPTICAL PARAMETERS


TC=25°C

项目 Items	符号 Symbol	最小 Min	标准 Typ	最大 Max	单位 Unit	条件 Condition
光输出功率: Optical Output Power	P_o	0.5	/	1	mW	3-5V供电
工作电流: Working current	I_{op}	/	15	20	mA	
工作电压: Operating Voltage	V_{op}	3	3.5	5	V	
激光波长: Laser Wavelength	λ_p	640	650	660	nm	
电功率: Electric Power	W_1	0.045	0.052	0.1	W	

光斑模式: Laser Beam Mode	点状	工作模式: Working Mode	continuous
光点大小: Lightspot Size	$200\text{mm} \leq 1\text{mm}$	工作温度: Working Temperature	-10°C至40°C
发散角: Divergence Angle	/	储存温度: Storage Temperature	-40°C至80°C
工作时间: Working Time	10000H	外壳带电极性: Enclosure Polarity	正极

外形尺寸

DIMENSIONS

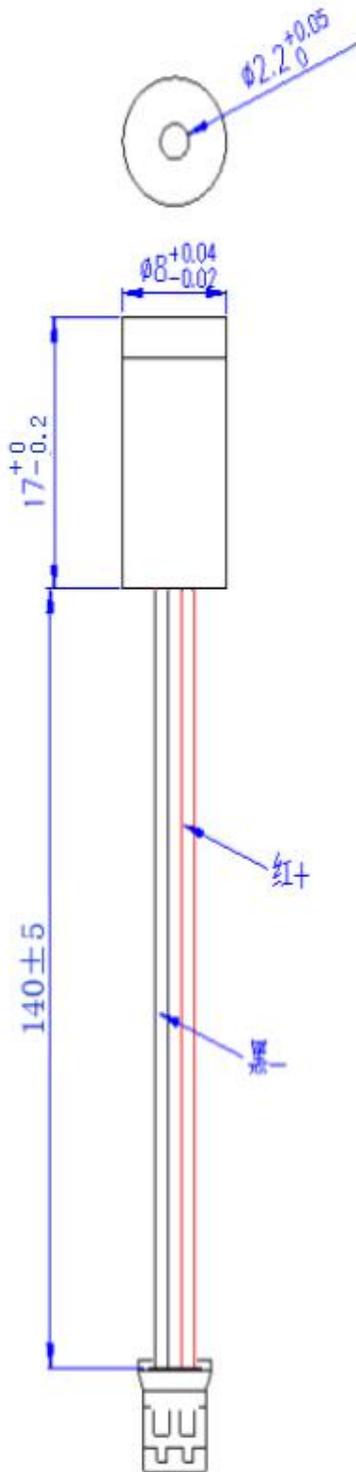

UNSPECIFIED DIMENSINO TOL (GB/T1804-92)			VERSION
	COARSENES	COARSENES	
0.5~3	± 0.02	± 0.03	
3~6	± 0.03	± 0.04	
6~30	± 0.05	± 0.1	SCALE: 1:
30~120	± 0.2	± 0.8	1
120~400	± 0.5	± 1.2	UNITS: MM
UNSPECIFIED ANGLE OL (GB1359-89-M) ± 1°			
FROM NO:FR-04-0013 REVISION:REVO			
DATE 2016-4-11			